

**Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan „Donautalstraße - Feldstraße“**

**GESETZLICHE GRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSPLANES SIND:**

DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3654), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353)  
 DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)  
 DIE LANDESBAUORDNUNG (LBO-BW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2010 (GBl. Nr. 7, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2019 (GBl. Nr. 16, S. 313), in Kraft getreten am 1. August 2019  
 DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

**1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)**

**1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Ziffer 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)**

- WA** Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

- 1.1.1.1 Zulässig sind
  - Wohngebäude,
  - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
  - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
- 1.1.1.2 Ausnahmevorsorge können zugelassen werden
  - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
  - Anlagen für Verwaltungen.
- 1.1.1.3 Folgende unter § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 BauNVO)
  - Gartenbau- oder Betriebsbetriebe,
  - Tankstellen.

**1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)**

- 1.2.1. z.B. 0,4 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)
- 1.2.1.1 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche der unterirdischen baulichen Anlagen und Bauteile und deren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden, wenn sie mit einer Erdbederkennung von mindestens 0,4 m ausgeführt werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).
- 1.2.2. z.B. GH 8 m Oberer Bezugspunkt für die zulässige Gebäudehöhe ist der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut bei Satteldächern (SD) beziehungsweise die obere Außenwandabgrenzung bei Flachdächern (FD). Unterer Bezugspunkt für die zulässige GH ist 487 m über NNH. (§ 18 BauNVO).

**1.3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)**

- 1.3.1. o Es wird die offene Bauweise (o) festgesetzt
- 1.3.2. a Es wird abweichende Bauweise (a) festgesetzt: In der abweichenden Bauweise dürfen die Gebäude wahlweise ohne seitlichen Grenzabstand (geschlossene Bauweise), sofern die vorhandene Bebauung dies zulässt, sowie mit seitlichem Grenzabstand (offene Bauweise) errichtet werden. Siehe auch "Abstandsflächen" unter 2.6.1.

**1.4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)**

- 1.4.1. Baugrenze
- 1.4.1.1 Ein Vortreten von Gebäudeteilen ist im Bereich der abweichenden Bauweise (a) nicht zulässig.
- 1.4.1.2 Im Bereich der offenen Bauweise (o) ist ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß zulässig, sofern diese gemäß § 5 Abs. 6 LBO-BW bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht bleiben.
- 1.4.1.3 Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind Stellplätze, Carports oder Garagen nur bis zu der Anzahl der baurechtlich erforderlichen Stellplätze zulässig.
- 1.4.1.4 Nebenanlagen (im Sinne des § 14 BauNVO, z.B. Gartenhütte, Fahrradgarage, Müllhäuschen) sind auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche nur bis zu einer Gesamtgrundfläche von maximal 5% der maßgebenden Grundstücksfläche je Baugrundstück zulässig.
- 1.4.1.5 Unterirdische bauliche Anlagen und Bauteile sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.
- 1.4.2. Baulinie

**1.5. Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)**

- 1.5.1. Privatweg: Die für ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzten Flächen dienen der privaten Erschließung der angrenzenden Grundstücke.

**1.6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)**

- 1.6.1. Flachdächer (bis 10° Dachneigung) der Haupt- und Nebengebäude sind extensiv zu begrünen. Die Höhe des reinen Substrataufbaus muss mindestens 8 cm betragen.
- 1.6.2. Ausnahmevorsorge kann in Teilbereichen auf die extensive Dachbegrünung verzichtet werden, wenn diese Dachflächen stattdessen zur Gewinnung von Solarenergie (Solarthermie oder Fotovoltaik) genutzt werden. Die Gewinnflächen sind gemäß 1.7.1. extensiv zu begrünen.
- 1.6.3. Die nicht überbauten Flächen, dazu zählen auch Flächen die lediglich unterbaut sind, sind mit Ausnahme der Flächen für Wege, Terrassen und Spielflächen zu begrünen und dauerhaft zu pflanzen.

**1.7. Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen**

- 1.7.1. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§9 Abs. 7 BauGB).
- 1.7.2. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

**1.8. Nutzungsschablone**

Art der baulichen Nutzung	Minimale Geschosshöhe	Füllschema der Nutzungsschablone
Grundflächenzahl	Maximale Gebäudehöhe	Nutzungsschablone
Bauweise	Dachform	

**2 Satzung der örtlichen Bauvorschriften (§74 LBO - BW)**

- 2.1. Fassadengestaltung
  - 2.1.1. Grelle und fluoreszierende Materialien und ungetrochene Farbtöne sind nicht zulässig.
  - 2.1.2. Außengestaltung
- 2.2. Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis zu einer Höhe von 1 m zulässig. Größere Niveauunterschiede sind zu terrassieren.
- 2.2.2. Stellplätze und deren Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen oder Schotterrasen auszuführen.
- 2.2.3. Tote, offene Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von max. 1,50 m zulässig.
- 2.2.4. Geschlossene Einfriedungen (z.B. Mauern, Gabionen, Zäune mit Sichtschutzstreifen) sind unzulässig.
- 2.2.5. Sichtschutzwände sind je Grundstückseite bis zu einer Länge von maximal 3 m und einer Höhe von 2,5 m zulässig. Dabei darf die Länge des Sichtschutzes 30 % der jeweiligen Grundstückseite nicht überschreiten. In Verbindung mit Nebenanlagen (z.B. Gartenhütte) oder Garagen darf eine Länge von insgesamt 9 m (also Nebenanlage + Sichtschutzelement) an einer einzelnen Grundstücksgrenze nicht überschritten werden.

**2.3. Dachgestaltung**

- 2.3.1. Dachform - siehe Einrieb in der Nutzungsschablone - SD Satteldach: Satteldächer sind gleichseitig mit einer Dachneigung von 35° bis 52° auszuführen.
- FD Flachdach: siehe auch textliche Festsetzungen 1.7. zur Dachbegrünung.
- 2.3.2. Auf den Dächern sind Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie generell zulässig. Diese müssen bei FD mindestens 1,5 m von der äußeren Dachkante nach innen versetzt sein oder mit der OK Attika abschließen.

**2.4. Dachaufbauten**

- 2.4.1. Dachaufbauten müssen vom Ortsgang einen Abstand von mindestens 1,5 m sowie vom First (vertikal gemessen) einen Abstand von mindestens 1 m einhalten.
- 2.4.2. Dachaufbauten sind in ihrer Lage von den Außenwänden der Gebäude sowie abzurücken, dass die Fensterbänke mit einer Höhe von mindestens 80 cm auf der Dachhaut aufliegen. Sofern über die Dachaufbauten ein zweiter Rettungsweg sicherzustellen ist, kann der horizontale Abstand zwischen Gange und Vorderkante Dach wegen der Anleierbarkeit im Rettungsfall auf 1,0 m reduziert werden.
- 2.4.3. Dachaufbauten auf einer Dachfläche können bis zu einer Gesamtfläche von insgesamt 75 % der jeweiligen Dachfläche errichtet werden.

**2.5. Anpassungspflicht**

- 2.5.1. Doppelhäuser sind als eine architektonische Einheit zu planen und auszuführen insbesondere hinsichtlich der Fassadengestaltung, Traufhöhe, Dachform und Dachneigung.

**2.6. Abstandsflächen**

- 2.6.1. Im Bereich der abweichenden Bauweise (siehe 1.3.2. der textlichen Festsetzungen) werden die Abstandsflächen unter der Voraussetzung,
  - dass die Baugrenzen eingehalten und
  - Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet werden
 soweit reduziert, dass die Abstandsflächen innerhalb der Grundstücksgrenzen liegen. Die erforderlichen Abstandsflächen nach § 5 Abs. 7 LBO-BW finden unter den genannten Voraussetzungen keine Anwendung (§74 Abs. 1 Nr. 7, 3 LBO-BW).
- 2.6.2. z.B. 0,2 Wert der erforderlichen Abstandsflächen 0,2 der anrechenbaren Wandhöhe, mindestens jedoch 2,5 Meter. Die erforderlichen Abstandsflächen nach § 5 Abs. 7 LBO-BW können auf den Gebäuseiten entsprechend dem Eintrag in der Planzeichnung auf 0,2 der anrechenbaren Wandhöhe reduziert werden (§74 Abs. 1 Nr. 7 LBO-BW).

**2.7. Werbeanlagen**

- 2.7.1. Anlagen, die zum Anschlag von Plakaten oder anderen werbewirksamen Einrichtungen bestimmt sind, sind nicht zulässig.
- 2.7.2. Werbeanlagen sind nur an der Stelle der Leistung zulässig. Sie dürfen nur an den Fassadenflächen angebracht werden, die den Erschließungsstraßen zugewandt sind. Die Werbeanlagen dürfen nur im Bereich des Erdgeschosses oder im Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses angebracht werden.
- 2.7.4. Schriftzeichen sind nur in Form von Einzelbuchstaben mit einer maximalen Höhe von 0,60 m zulässig.
- 2.7.5. Bewegliche Werbeanlagen und Lichtzeichen, in Form von Lauf-, Blitz- und Wechsellicht, sind nicht zulässig.
- 2.8. Ordnungswidrigkeiten
- 2.8.1. Ordnungswidrig handelt nach § 75 LBO, wer vorsätzlich oder fahrlässig baunordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 74 LBO zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhandlung wird auf § 74 LBO verwiesen.

**3 Hinweise**

- 3.1. Archäologische Denkmalschutz
  - 3.1.1. Das Planareal tangiert in einigen Bereichen (insbes. Flurstücke 47/4, 48/1, 48/4 und 48/7) das Archäologische Prüffallgebiet "Siedlung Wiblingen" (ULM163-LD). Da die mittelalterliche bis frühneuzeitliche Bebauung nicht mit der neuzeitlichen Bebauung übereinstimmen muss, ist damit zu rechnen, dass insbesondere in den heute un bebauten Bereichen archäologische Relikte von älteren Gebäuden (z. B. Fundamente, Keller, Fußböden) und deren Infrastruktur (z. B. Gruben, Latrinen, Brunnen etc.) im Boden erhalten geblieben sind. Dabei kann es sich um Kulturdenkmale gemäß § 2 DschG handeln, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen und heimatsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht und deren undokumentierte Zerstörung unzulässig wäre. Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der ausgewiesenen archäologischen Prüffallgebiete grundsätzlich eine denkmalrechtliche Genehmigung von Neubauvorhaben bzw. flächigen Bodeneingriffen erforderlich wird. Im Falle genehmigungspflichtiger Maßnahmen sind für eine hinreichende fachliche Bewertung neben den üblichen Planunterlagen sachdienliche Informationen etwa zu bereits durchgeführten geologischen Erkundungen, historischen Bauwerken zum Baubestand und den vorhandenen Störungslinien (Unterkerbung, Ver- und Entsohrungsleitungen) mit einzureichen. Gegebenenfalls erforderliche archäologische Erkundungs- und Rettungsmaßnahmen erfolgen grundsätzlich in Abhängigkeit von Art und Umfang der geplanten Bodeneingriffe bzw. der Vorschädigung archäologischer Substanz.

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DschG Denkmalschutzbehörde(n) oder die Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erderfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkurzung der Frist einverstanden ist. Auf die Abmündung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DschG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Baubetrieb zu rechnen. Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DschG verwiesen.

**3.2. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen**

Im Plangebiet sind Vorkommen von gefährdeteren Vogelarten (inklusive Generalisten) sowie gebäudebrütenden Vogelarten (Mehlschwalbe) nachgewiesen. Folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind umzusetzen, um Gefährdungen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäischer Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern und das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 NatSchG zu vermeiden:  
**Bauzeitbeschränkung:** Die Baufeldfreimachung (Auflagen) und Bodenarbeiten (Oberböden abreißen etc.) sind nur in den Wintermonaten (Anfang Oktober bis Ende Februar) vor Beginn der Brutzeit der Vögel zulässig.

**Ökologische Baubegleitung bei Bauarbeiten im Sommer:** Sollten die Bauarbeiten nicht im Winter beginnen können, so ist unmittelbar vor Beginn der Baufeldfreimachung eine abschließende Kontrolle durch fachkundige Personen zur Dokumentation von ggf. positiv/negativnachgewiesenen besonders geschützten Arten (Vögel) durchzuführen. Dabei ist die Fläche auf Fortpflanzungen und Ruhestätten gefährdeter Vogelarten abzusuchen. Werden im Rahmen der ökologischen Baubegleitung bereits brütende Vögel vorgefunden, muss zur Abwendung des Tötungsverbots gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit dem Fall- und Abrissarbeiten bis zu deren Brutende/Aufzuchtende und der vollständigen Selbstständigkeit der Jungvögel abgewartet werden.

**Ökologische Baubegleitung bei Bauarbeiten (ganzzjährig):** Im Vorfeld von Abrissen von Gebäuden bzw. Eingriffen in Form von Sanierungen, Anbauten etc. sind die betroffenen Gebäudeeile vor Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten zu prüfen (Bruststätten von Gebäudebrütern während der Brutzeit, Fledermausquartiere). Werden im Rahmen der Prüfung artenschutzrechtlich relevante Arten vorgefunden, ist der weitere Vorgang vor dem Eingriff mit der UNB abzustimmen.

**Insektenfreundliche Beleuchtung:** Umsetzung von Maßnahmen zur Minderung der schädlichen Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf Tiere (insbes. Insekten, Fledermäuse und Vögel) im Sinne der „Licht-Letline“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (2012) sowie dem „Leitfaden zur Eindämmung der Lichtverschmutzung - Handlungsempfehlungen für Kommunen“ des SIMUV (2020).

**Maßnahmen gegen Vogelellision:** Vermeidung von Vogel-Kollision an Glasflächen durch spezielle Gestaltung der Glasfronten (z.B. keine Verspiegelung)

**Nisthilfen für Fledermäuse und Mehlschwalben bei Baumaßnahmen auf Grundstück Donautalstraße Nr. 21/23:** Um den mit dem Abriss bzw. die Entkernung des Gebäudes Donautalstraße Nr. 21/23 einhergehenden Verlust des Quartierpotenzials für Fledermäuse zu kompensieren, sind mindestens vier Ersatzquartiere in räumlich-funktionalem Zusammenhang an Bestandsgebäuden anzubringen oder in die Fassade von Neubauten als Einbaukästen zu integrieren (z.B. Schwelger Fassadenquartier 1FQ, Fledermaus-Fassadenreihe 2FR, Fledermausflächkasten 1FF).

Um den Verlust zweier Mehlschwalben-Brutplätze am Gebäude Donautalstraße Nr. 21/23 zu kompensieren, sind mindestens vier Mehlschwalben-Doppelrester an geeigneten Gebäuden in räumlich-funktionalem Zusammenhang umzusetzen.

**3.3. Immissionsschutz**

- 3.3.1.1 Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzustanzeinrichtungen) des zu betrachtenden Raums muss ein bestimmtes resultierendes Schalldämm-Maß R<sub>w,ges</sub> nach DIN 4109-1, Abschnitt 7.1 erfüllen. Die Schalldämm-Maße R<sub>w,ges</sub> sind durch die maßgeblichen Außenlärmpegel zu ermitteln. Die maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche können der Planzeichnung entnommen oder gesondert ermittelt werden. Der Nachweis ist im Rahmen des baunordnungsrechtlichen Verfahrens zu erbringen.
- 3.3.1.2 Abgrenzung zwischen Lärmpegelbereichen z.B. LPG II
- 3.3.2. Nach der Richtlinie VDI 2719 ist bei Außenlärmpegeln größer 50 dB(A) nachts ein schallgedämmtes Belüftungskonzept für schutzbedürftige Aufenthaltsräume vorzusehen. Zu schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen werden im Allgemeinen Schlaf- und Kinderzimmer gezählt. In Wohnräumen und Büroräumen sollten tags keine mittleren Innenpegel ≥ 50 dB(A) auftreten, weshalb auch bei Außenlärmpegeln ≥ 60 dB(A) tags auch hier ein schallgedämmtes Belüftungskonzept zu empfehlen ist.
- 3.3.3. Außenwohnbereiche (Balkon, Loggia, Terrasse etc.) sollten ohne aktiven Schallschutz (Lärmschutzwand oder vorgelagerte Freischalben) nicht in Richtung der Donautalstraße realisiert werden.

**3.4. Wasserschutzgebiet**

Auf die Lage des Planungsgebietes innerhalb der Schutzzonen III des rechtskräftig abgegrenzten Wasserschutzgebietes "Fischerhausen" (WSG Nr. 421029) wird hingewiesen. Hieraus resultiert eine Beschränkung der Nutzung von Erdwärme.

**3.5. Geotechnische Hinweise**

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbotsbereich von Mindest-Deckenschichtm. Mit lokaler Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrunderbau, zu Bodenkenntwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungslagers, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1597-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

**3.6. Bodenschutz und Altlasten**

- 3.6.1. Bodenschutz (§ 202 BauGB): Mit dem natürlichen Bodenkörper ist gemäß BBodSchV § 12, Vollzugshilfe zur BBodSchV § 12, DIN 19731, DIN 19639, DIN 18915 sowie dem vorliegenden Leitfaden zum Schutz der Böden bei Auftrag von kulturbaren Bodenaushub bzw. zur Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodenaushub bei Flächenanspruchnahme schonend umzugehen. Die gesetzlichen und fachlichen Regelungen sind zu beachten und umzusetzen. Die bei der Erschließung und Bebauung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen sollen weitgehend vor Ort wiederverwendet werden. Für nicht vor Ort verwendbare Aushubmassen sind entsprechende Verwendungsmöglichkeiten im Landschaftsbau oder bei Rekultivierungen vorzusehen. Erschließungs- und Bauarbeiten sind durch eine bodenkundliche Baubegleitung, ausgeführt durch ein Fachbüro, zu begleiten.
- 3.6.2. Altlasten: Es sind keine Altlasten im Vorhabengebiet bekannt.
- 3.7. Niederschlagswasser


Das Niederschlagswasser ist über eine entsprechende Rückhaltung in den öffentlichen Mischwasserkanal einzuleiten. Entsprechend Rückhalteräume (z.B. Becken, Stauraumkanäle, etc.) und Drosselorgane sind auf den privaten Grundstücken vorzuzulassen. In den öffentlichen Mischwasserkanal darf eine max. zulässige Niederschlagsmenge von 175 l/s + 120 l/s\*(h) eingeleitet werden. Eine Rückhaltung ist für eine Überschneidungshöhe von n = 0,2 1/a zu bemessen. Die Bemessung der Rückhaltung muss nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117 erfolgen. Der Mindestabstand von neu zu pflanzenden Bäumen zu öffentlichen Kanälen muss gemäß dem Regelwerk DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) 2,50 m betragen (Außenkante Rohr zur Achse des Baumes). Eine Unterschreitung des Mindestabstandes bis auf 1,50 m darf nur in Ausnahmefällen erfolgen. In diesem Fall ist ein Wurzelstutz vorzusehen.

Bei der Abwasserabsetzung ist die Abwasserabsetzung der Stadt Ulm zu beachten. Danach sind u.a. Hausanschlussleitungen vom Gebäude bis zum öffentlichen Kanal in der Straße als private Leitungen zu planen, bauen und unterhalten. Hausanschlussleitungen an den öffentlichen Kanal sind im Zuge des Hausanschlussverfahrens zu beantragen. Bestandsunterlagen des öffentlichen Kanals können bei den Entsorgungs-Betrieben der Stadt Ulm angefordert werden.

**3.8. Freiflächengestaltung**

Mit dem Baugesuch ist ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen, in dem mindestens dargestellt sein muss:
 

- bestehende und geplante Geländehöhen unter Einbezug der Nachbargrundstücke, die Höhenangaben sind auf NN bezogen darzustellen,
- befestigte Flächen nach Art der Befestigung (Materialangaben) einschließlich der Darstellung der Rettungswege für die Feuerwehr
- Darstellung der privaten Grünflächen mit Angaben zur Art und Pflanzgröße der Bepflanzung

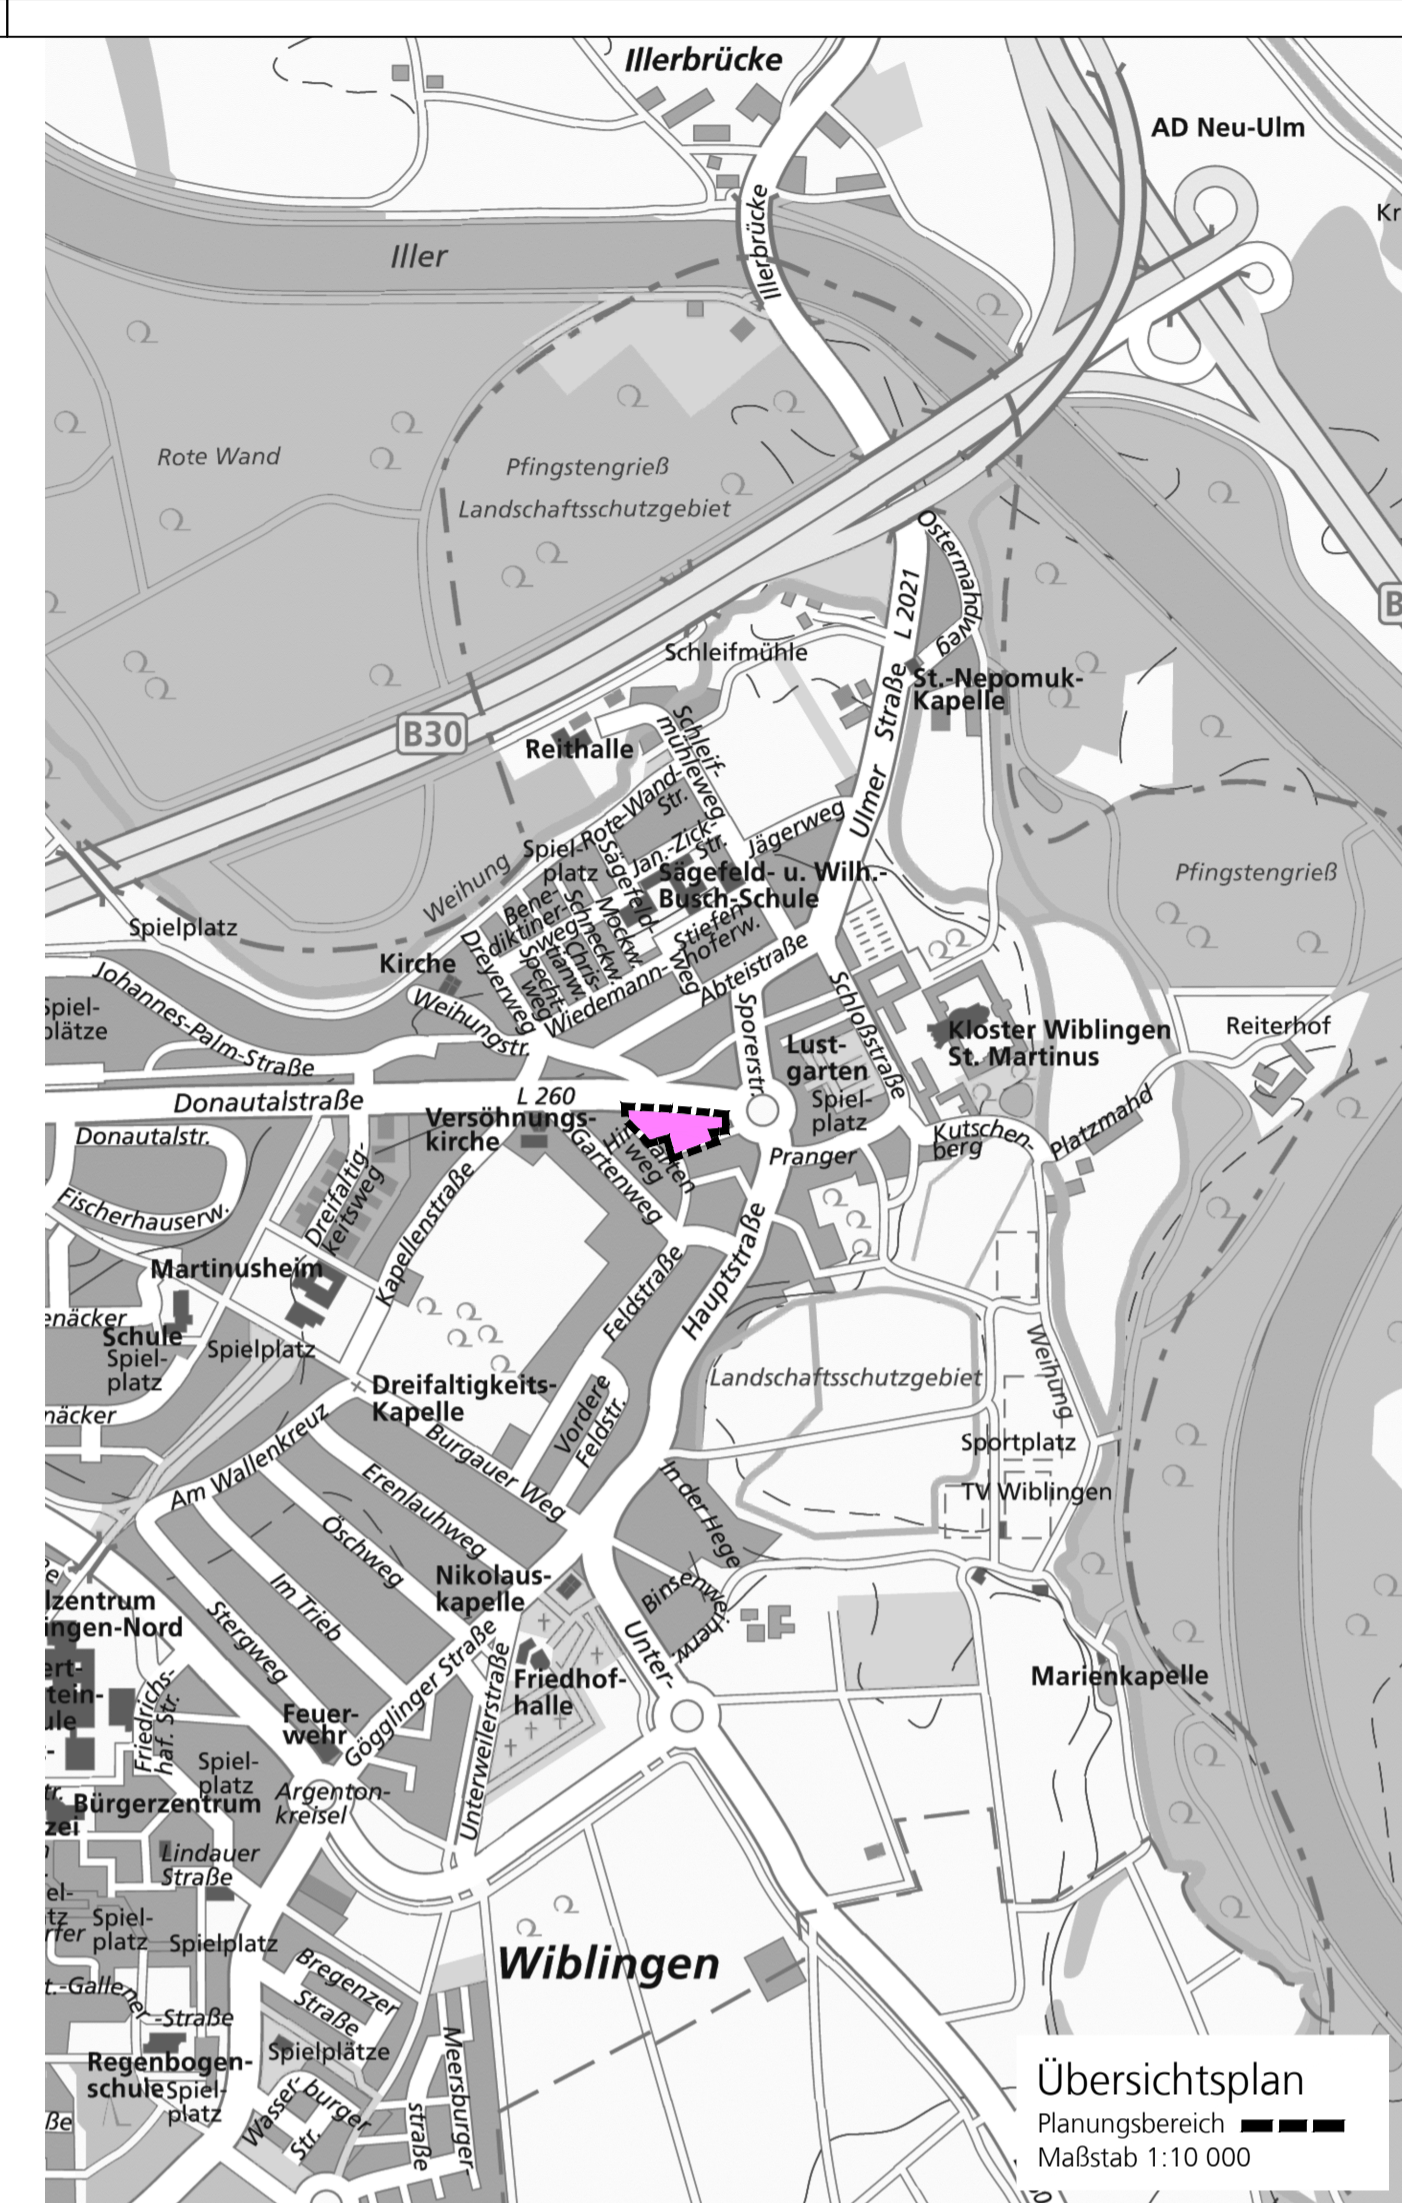

Flächenbereich	Plan Nr.
180.2	49

**Stadt Ulm Stadtteil Wiblingen  
Bebauungsplan  
Donautalstraße - Feldstraße**

Maßstab 1 : 500

Mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich die bisherigen Vorschriften folgender Bebauungspläne außer Kraft:  
 Plan Nr. 180.2/01 genehmigt 29.08.1895  
 Plan Nr. 180.1/13 genehmigt 26.01.1951

Gefertigt:  
 Ulm, den 17.08.2022  
 Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht

Für die Verkehrsplanung:  
 Hauptabteilung Verkehrsplanung, Grünflächen, Vermessung  
 Gez. Jung

Als Satzung ausgefertigt:  
 Ulm, den 14.10.2022  
 Bürgermeisteramt  
 Gez. von Winnig

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses in der Südwest Presse (Ulmer Ausgabe) vom 13.11.2021 und im Internet (www.ulm.de)

Öffentliche Bekanntmachung des Auslegungbeschlusses in der Südwest Presse (Ulmer Ausgabe) vom 15.10.2022 und im Internet (www.ulm.de)

Als Entwurf gem. § 3 (2) BauGB ausgelegt vom 22.11.2021 bis 23.12.2021  
 In Kraft getreten am 15.10.2022  
 Ulm, den 17.10.2022  
 Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
 Gez. Christ

Als Satzung gem. § 10 BauGB und als Satzung gem. § 74 LBO vom Gemeinderat beschlossen am 12.10.2022  
 Die bundes- und landesrechtlichen Verfahrensvorschriften wurden beachtet